




Gehäuse	Aluminium natur eloxiert
Maße	(B x H x T) 90 x 146 x 30 mm
Sensor	kapazitive Abtastung,
Tasten	patentierte R&R -Tasten, deutlicher Druckpunkt 1.2 mm Hub / 1 N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen massive Metalltastenkappen Typ V5
Schnittstelle	wahlweise RS232C (V24) oder PS2
Stromversorgung	über Schnittstelle
Schutzart	IP 65 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser) von allen Seiten
Gewicht	ca. 0,6 kg
Temperatur	0 - 50 °C, optional -40°C bis 70°C
Anschluß	9pol. Sub-D-Stecker mit 3 m Kabel oder PS/2
Einsatzgebiet	Mauersatz

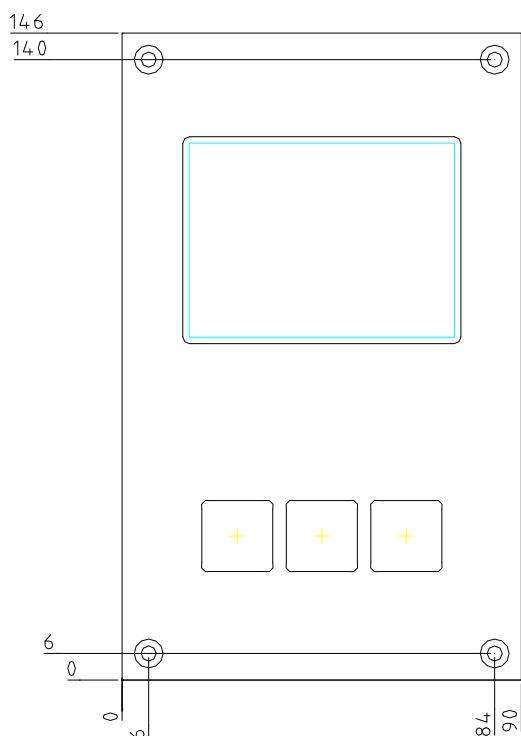

R&R Industrie-Sensor-Maus IS102 - für raue Umwelt

Ob der Eck 4· D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

DNR11653.DOC

WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE WWW.RURSHOP.DE